

PROFESYONEL 935

SÜRÜCÜ KABİN TİPİ Yataksız

ŞAŞI KULLANIM TİPİ Damper (FDE), Transmikser (FTE)

TEKERLEK TAHRİK KONFIGÜRASYONU 8x4

MOTOR
MARKA / MODEL Cummins ISLe+ 350 (Euro 2)
TİPİ Turbo intercooler dizel
SİLİNDİR ADEDİ 6
SÜPÜRME HACMİ 8.9 lt
GÜCÜ 350 PS (258 kW) @ 2100 d / d
TORKU 1550 Nm @ 1400 d / d

YAKIT DONANIMI
YAKIT POMPASI MARKA/TİP Cummins CCR (Common Rail)
YAKIT DEPO HACMİ 230 lt.

DEBRİYAJ
TİPİ Diyafram yaylı, tek kuru diskli, servo takviyeli hidrolik
BALATA ÇAPI 430 mm (17")

DIŞLI KUTUSU
MARKA/MODEL FDE ZF 16 S 1820 TO (NH4/C PTO) FTE ZF 16 S 1820 TO NMV221
VİTES ADEDİ 16 ileri, 2 geri senkromeçli 16 ileri, 2 geri senkromeçli

1. ÖN DİNGİL TİPİ/TAŞ. KAP. Dömenlenebilir "I" kesitli dövme çelik, 7.000 kg

2. ÖN DİNGİL TİPİ / TAŞ. KAP. Dömenlenebilir "I" kesitli dövme çelik, 7.000 kg

ARKA DİNGİL (DİFERANSİYEL)
MARKA/MODEL ZF AP B35/DK, AP B35/DKZ
DIŞLI ORANI/HIZ ADEDİ 6.03:1, Cerli
ARKA DİNGİL TAŞ. KAP. 26.000 kg

DİREKSİYON
MARKA/MODEL Hema (ZF) 8098 Servocom
TİPİ İntegral tip, hidrolik

FRENLER
FREN SİSTEMİ TİPİ Tam havalı kuru tip servis freni, hava kumandalı yaylı el freni, ABS
YAVAŞLATICI TİPİ Motor (Jacobs) freni



SÜSPANSİYON
ÖN DİNGİL Yarı eliptik yaprak yaylı, teleskobik amortisörlü
2. ÖN DİNGİL Yarı eliptik yaprak yaylı
ARKA DİNGİL(LER) Tandem ters makas, teleskobik amortisörlü
VİRAJ DENGE ÇUBUĞU Önde.

ŞAŞI
PROFİL TİPİ "C" kesitli yekpare niobium'lu çelik profil
TAKVİYE TİPİ "C" kesitli içten takviyeli yekpare çelik profil

LASTİKLER 315 / 80 R. 22.5, 12 + 1

JANTLAR 9.00 x 22.5, 10 Bijonlu

ELEKTRİK DONANIMI
TİPİ 24 V; negatif (-) şasi
AKÜ 2 x 12 V / 150 Ah
ALTERNATÖR 24 V, 70 A
MARŞ MOTORU 24 V, 7.8 kW

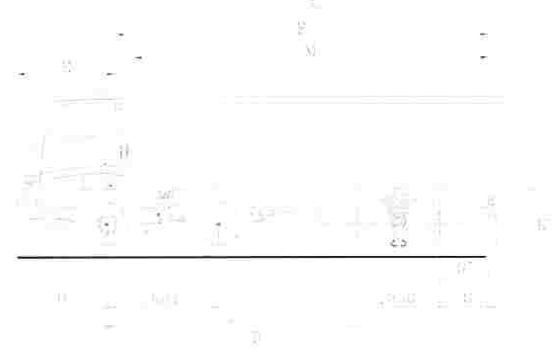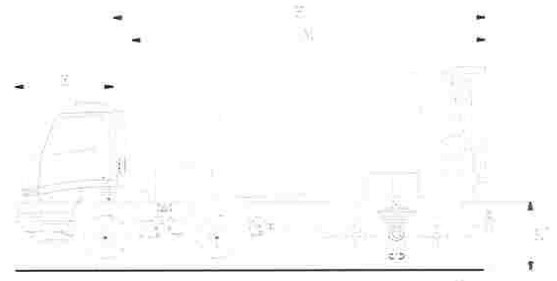

BOYUTLAR (mm)	FDE	FTE
A: Dingil mesafesi	5050	5050
B: Azami uzunluk	8835	9500
C: Azami genişlik	2500	2500
D: Azami yükseklik	2870	2870
E: Ön tampondan sürücü kabini arkasına	1696	1696
F: Sürücü kabini arkasından şasi ucuna	7009	7709
G: Arka uzunluk	930	1595
G': Şasi arka uzunluğu	800	1500
H: Ön iz genişliği	2070	2070
J: Arka iz genişliği	1838	1838
K: Şasi arka yüksekliği	1120	1120
M: Faydalı şasi uzunluğu	6814	7514
N: Şasi arka genişliği	800	800
O: Ön uzunluk	1505	1505

AĞIRLIKLAR (kg)	FDE	FTE
Ağırlık (çıplak şasili)	10300	10400
Taşıma sınırı (üstü yapı dahil)	21700	21600
Azami yüklü ön dingil ağırlığı	14000 (7000+7000)	14000 (7000+7000)
Azami yüklü arka dingil ağırlığı	26000	26000
Azami yüklü ağırlık	32000	32000

PERFORMANS	FDE	FTE
Azami yüklü ağırlıkta tırmanma yeteneği %	69	69
Azami araç hızı (km/sa)	81.5	81.5

DIĞER BİLGİLER
Tellli vites sistemi.

28 Kasım 2006 57YD002952

İmalatçı firma önceden haber vermeden mamullerinin teknik özelliklerini değiştirebilme hakkını saklı tutar.

SATIŞ-SERVİS Tel: (0232) 479 18 70 Faks: (0232) 479 08 48 **ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0322) 457 35 98 Faks: (0322) 453 32 82
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tel: (0312) 419 77 00 Faks: (0312) 419 50 74 **DIYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0412) 252 22 71 Faks: (0412) 252 22 75 **İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0212) 296 29 40 Faks: (0212) 296 29 41 **İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0232) 479 18 70 (PBX) Faks: (0232) 479 08 48 **SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0362) 233 77 88 Faks: (0362) 233 26 82
E-POSTA: satis@bmc.com.tr **İNTERNET ADRESİ:** www.bmc.com.tr **İKİNCİ EL ARAÇLAR İNTERNET ADRESİ:** www.bmcikinci.el.com

YETKİLİ SATICI KAŞESİ